

# Tanques y Carretes de Recuperación

El carrete de recuperación es una parte integral de los sistemas de bombeo de alimentos de Key y elimina los principales desperdicios del agua. Un carrete de recuperación se puede utilizar como depósito para el sistema de bombeo. También se utiliza en otras aplicaciones de depósito y recuperación, como sistemas de canales.


## Características del Sistema de Recuperación

- Elimina los desperdicios principales de los sistemas de recirculación de agua
- Tres tamaños disponibles
- Carretes de acero inoxidable, 2 mm (1/16") perforaciones en centros de 3 mm (1/8") (opciones de otras medidas)
- Tanque y eje de acero inoxidable
- Control del nivel de agua
- NPT de entrada de agua fresca de llenado y válvula de 19 mm (3/4")
- Drenaje de NPT de 51 mm (2")
- Cabezal de distribución adicional
- Diseño higiénico, fácil de limpiar

## Aplicaciones Comunes del Producto

- Vegetales frescos
- Frutas
- Papas
- Tubérculos
- Calabacín
- Vegetales

*Este equipo puede ser utilizado para otras aplicaciones. Comuníquese con Key para saber cómo sus productos pueden beneficiarse de esta u otra tecnología.*

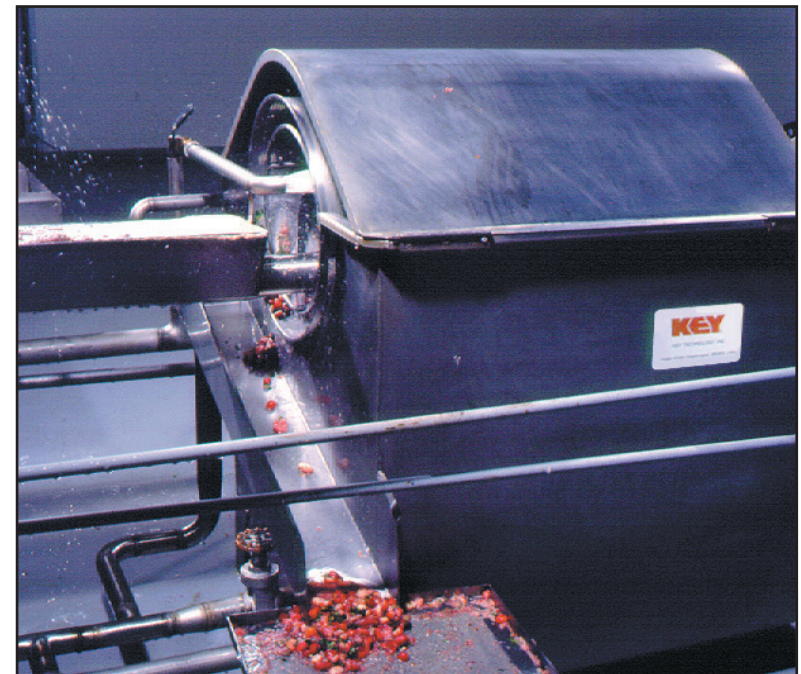

*Carrete de Recuperación o una Línea de Procesamiento de Fresa*

## Especificaciones

### Modelo 1501, carrete de recuperación

- Capacidad: 1,136 litros (300 galones) por minuto
- Diámetro del carrete: 457 mm (18")
- Motor: 0.37 kW (1/2 hp), 230/460 voltios, 50/60 Hz, trifásica
- Gancho del carrete de acero inoxidable (opcional)
- Espirales de acero extraíbles (opcional)
- Cantoneras de aluminio o de acero inoxidable

### Modelo 1504, doble carrete

- Capacidad: 2,271 litros (600 galones) por minuto
- Diámetro del carrete: 457 mm (18")
- 0.37 kW (1/2 hp), 230/460 voltios, 50/60 Hz, trifásica
- Gancho del carrete de acero inoxidable (opcional)
- Espirales de acero extraíbles (opcional)
- Bandejas de aluminio o de acero inoxidable

### Modelo 1510, carrete grande

- Capacidad: 4,542 litros (1.200 galones) por minuto
- Diámetro del carrete: 914 mm (36")
- Motor: 0.37 kW (1/2 hp), 230/460 voltios, 50/60 Hz, trifásica
- Gancho del carrete de acero inoxidable (opcional)

*Nota: Las imágenes son representativas.  
La configuración final del equipo puede variar según la aplicación.*

