

# Sistema Veg-Mix™

Para desafíos de mezcla de productos, el sistema Veg-Mix™ de Key es una opción completa de volcado, separación, medición, mezcla, transporte y controles.

El diseño del sistema minimiza los puntos de contacto con el piso, lo que facilita la limpieza y la instalación. Las transportadoras vibratorias de recolección Iso-Flo® están integradas dentro del sistema, lo que minimiza la necesidad de soportes para las transportadoras. Los controles maestros manuales permiten el ajuste de la línea, mientras se mantienen sus índices de mezcla predeterminados. La Veg-Mix™ totalmente integrada está diseñada para ofrecer versatilidad y garantiza la mezcla adecuada de sus productos.

## Diseño sencillo

- El diseño de la tolva mueve mejor el producto y minimiza el “pegado”
- La tolva inferior más pequeña reduce las acumulaciones potenciales de producto caliente/derretido
- Las placas posteriores de largo total y las aberturas traseras de las bandejas de vuelco ayudan a prevenir que la madera de los pallets y la basura ingrese a la sección del producto
- La tolva de entrada de la rejilla de conductos evita que las grandes acumulaciones se mezclen con el triturador de cúmulos
- La Vari-Feeder y el triturador de cúmulos se ajustan rápida y fácilmente para el cambio de productos pequeños a grandes con menos pérdida de tiempo
- El marco de la tolva elimina las superficies horizontales donde la basura se puede acumular y contaminar al producto



## Construcción resistente

- Totalmente de acero inoxidable: menos costos de mantenimiento que los sistemas que requieren repintado
- El marco de gran tamaño permite que se necesiten solo apoyos mínimos en el piso

## Transportadoras Iso-Flo® integradas

- Maximiza la eficiencia del vibrador y elimina la necesidad de columnas de apoyo en el piso

## Mezcla precisa

- Los controles maestros ajustan todo el flujo de la línea mientras se mantienen los índices de mezcla predeterminados
- El tiempo de retraso permite índices precisos de mezcla durante el encendido y el apagado
- El ajuste independiente “sobre la marcha” del triturador de cúmulos y la Vari-Feeder permiten un cambio y una medición de producto confiables y rápidos

### Opciones

- Opción de accionamiento hidráulico
- Sistemas modulares de 1 a 8 unidades y combinaciones

### Requisitos de utilidad

- Eléctricos: 230 o 460 V/60 Hz/trifásica, 380V/50Hz/trifásica
- Hidráulico: depende de la cantidad de unidades del sistema. Comuníquese para solicitar información


### Aplicaciones comunes del producto

- Legumbres (frijoles lima, judías verdes y blancas)
- Brócoli
- Zanahorias
- Coliflor
- Maíz
- Frutas
- Frutos secos
- Guisantes (verdes)
- Vegetales


*Este equipo puede ser utilizado para otras aplicaciones. Comuníquese con Key para saber cómo sus productos pueden beneficiarse de esta u otra tecnología.*



Volteador de recipientes

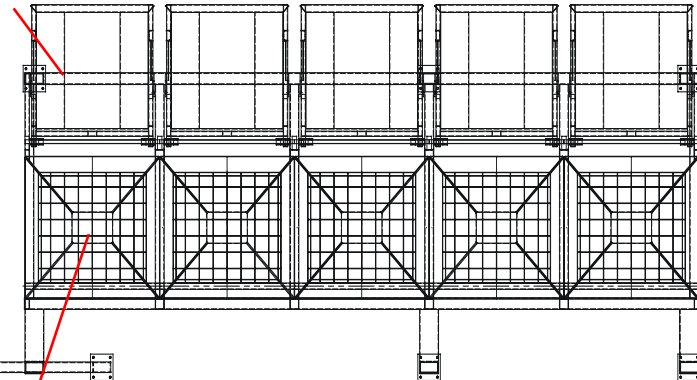

Tolva de entrada/recepción

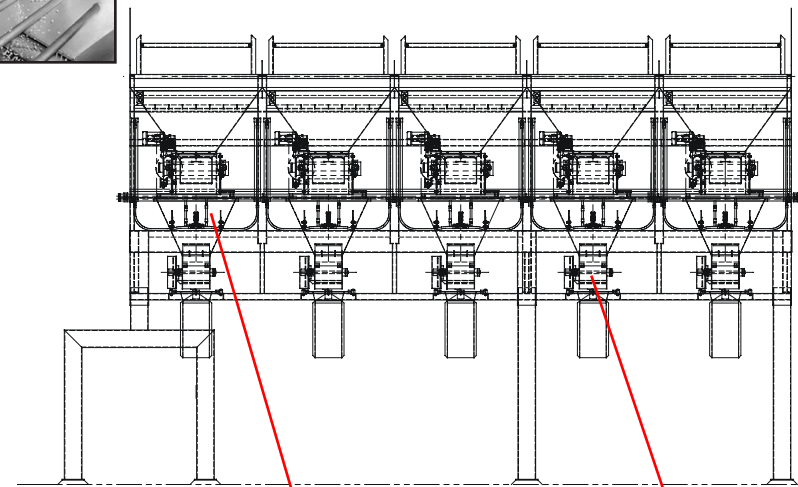

Transportadores portátiles

Triturador de cúmulos

Vari-Feeder

Sistema Veg-Mix™

