

Systeme Veg-Mix™

Pour relever les défis de mélange des produits, le système Veg-Mix™ de Key est livré complet avec des commandes de déversement, de désagrégation, de mesure, de mélange, de transport.

Le conception du système réduit les points de contact avec le sol, afin d'en faciliter le nettoyage et l'installation. Des convoyeurs vibrants de collecte Iso-Flo® sont intégrés au système afin de réduire les besoins de supports de convoyeur. Les commandes de neutralisation principales permettent d'ajuster le débit de la ligne en maintenant parallèlement vos rapports de mélange prédéfinis. L'équipement Veg-Mix™ entièrement intégré est conçu pour être polyvalent et assurer le mélange adéquat de vos produits.

Conception simple

- La conception de la trémie déplace mieux le produit et réduit l'adhérence
- La trémie inférieure de plus petite taille diminue le cumul potentiel de produit réchauffé/décongelé
- Les plaques d'appui sur toute la longueur et le dos ouvert des plateaux de déversement contribuent à éviter la pénétration du bois de palette et des saletés dans le flux de produit
- La trémie d'alimentation avec tuyauterie à grille empêche les amas importants de bloquer le dispositif de désagrégation des amas
- L'alimentation variable et le dispositif de désagrégation des amas s'ajustent rapidement pour changer facilement de calibre de produit avec un temps d'arrêt réduit
- Le cadre de la trémie élimine les surfaces externes horizontales où les déchets peuvent s'accumuler et contaminer le produit



Structure robuste

- Entièrement en acier inoxydable - coûts d'entretien plus faibles que les systèmes qui doivent être repeints
- Le cadre de grande portée autorise un nombre minimal de supports au sol

Convoyeurs vibrants Iso-Flo® intégrés

- Optimisation de l'efficacité du convoyeur vibrant et suppression des colonnes de support au sol

Mélange précis

- Les commandes de neutralisation principales permettent d'ajuster le débit total de la ligne en maintenant les rapports de mélange prédéfinis
- La minuterie différée permet des rapports de mélange précis lors du démarrage et de l'arrêt
- Le réglage indépendant « à la volée » du dispositif de désagrégation des amas et de l'alimentation variable permet un changement rapide et fiable du mélange de produit et de la mesure

Options

- Option d'entraînement hydraulique
- Systèmes modulaires et combinaisons 1 unité vers 8 unités

Services requis

- Électricité : 230 ou 460 V/60 Hz/triphasée, 380V/50Hz/triphasée
- Hydraulique : en fonction du nombre d'unité du système. Appelez pour des informations plus détaillées


Applications courantes du produit

- Haricots : verts, lima, beurre
- Brocolis
- Carottes
- Choux-fleurs
- Maïs
- Fruits
- Noix
- Petits pois
- Légumes



Cet équipement peut être employé dans d'autres applications. Appelez Key pour découvrir comment vos produits peuvent profiter de cette technologie ou d'un autre système.



Déversoir de contenant

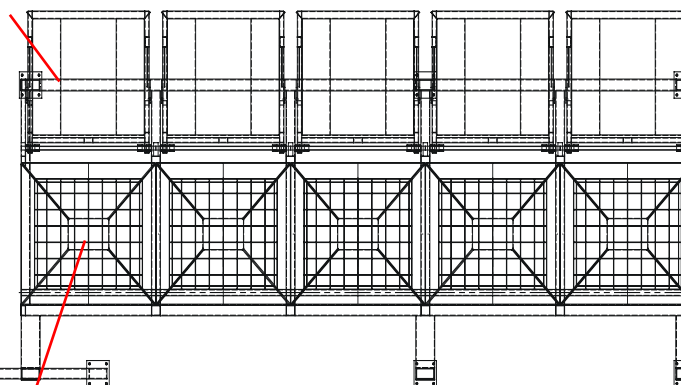

Trémie de réception/d'alimentation

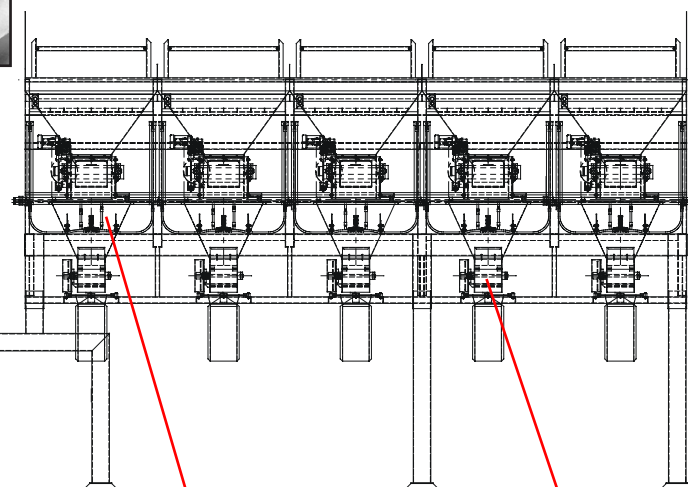

Convoyeurs d'évacuation

Dispositif de désagrégation des amas

Alimentation variable

Système Veg-Mix™

